SANIFILTER

Nasr filtr jest wykonany z wysokiej jakości POLIESTERU, posiada certyfikat klasy L oraz został poddany obróbce SANIFILTER.

Obróbka SANIFILTER

Jast to obróbka chemierna wykorzystująca dodatnie jony srebra, opracowana specjalnie z myślą o włóknach pollestrowych. Zapewnia skuteczną **ochronę przed mikroorganizmami,** które mogłyby rozwijać się i namnażać w materiałach filtracyjnych: dodatnie jony srebra niszczą błony komórkowe bakterii, znacznie zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia biologicznego. Zastosowanie jonów Ag+ oraz specjalnie opracowanego środka wiążącego sprawia, że zabieg ten **jest skuteczny, zrównoważony i przyjazny dla środowiska.**

Główne cechy

- działanie antybakteryjne potwierdzone zgodnie z międzynarodową normą UNI EN ISO 20743:2021 wobec Staphylococcus aureus (ATCC 6538) i Kiebsiella pneumoniae (ATCC 4352).
- dobra odporność na światło,
- wytrzymuje maksymalnie 5 prań w niskiej temperaturze (40°C).

Wykres ilustruje skuteczność obróbki SANIFILTER, porównując zmiany stężenia bakterii w czasie. Linia przerywana przedstawia naturalny wzrost bakterii na niepoddanym obróbce materiale odniesienia. Linia ciągla przedstawia natomiast działanie materiału poddanago obróbce z użyciem jonów srebra, hamujących rozwój bakterii.

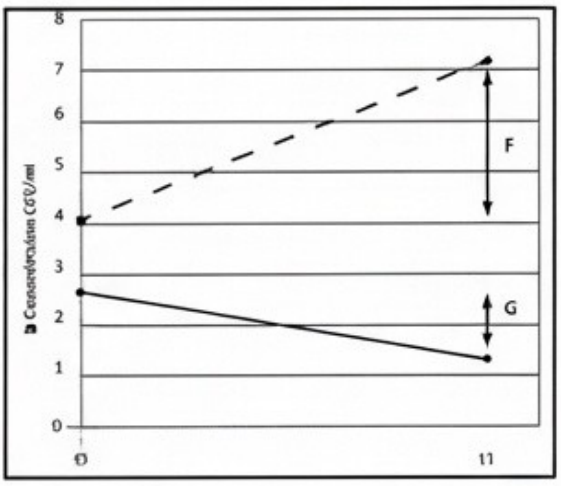

Czyszczenie/Pranie

Należy usunąć nadmiar pyłu z zewnętrznej powierzchni, uważając, aby nie używać szczotek metalowych ani innych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić materiał filtracyjny. Następnie należy umieścić filtr w otwartym woreczku z tkaniny i przystąpić do prania, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Pranie ręczne

- kilkakrotnie zanurzyć filtr, pozostawiając go w kąpieli przez co najmniej 1 godzinę, aby usunąć wszelkie pozostałości pyłu i brudu;
- należy stosować środki czyszczące niejonowe;
- nie suszyć w suszarce bębnowej; pozostawić produkt do naturalnego wyschnięcia.

Pranie w pralce

- należy stosować środki czyszczące niejonowe;
- temperatura: maksymalnie 40°C;
- ustawić minimalną prędkość wirowania;
- czas trwania prania: maksymalnie 20 minut;
- nie suszyć w suszarce bębnowej; pozostawić produkt do naturalnego wyschnięcia.

UWAGA!

Pranie filtra może wpłynąć na podstawowe parametry, w tym skuteczność filtracji; skutkiem jest utrata klasy filtracyjnej, dla której materiał został certyfikowany.

PLDC60020-00