


Wymiana filtra w lancy piany LS-3

Lanca piany **LS-3** służy do nakładania środków myjących na mytą powierzchnię w formie piany.

Jest to proste urządzenie, którego obsługa ogranicza się do utrzymania w czystości wszystkich otworów jakie się w niej znajdują.

Elementem spieniającym jest filtr lancy piany, który co jakiś czas trzeba wymienić ponieważ krystalizuje się na nim chemia, co powoduje zatkanie tego filtra.

Na rysunku poniżej pokazane jest umiejscowienie filtra lancy piany w lancy **LS-3**.

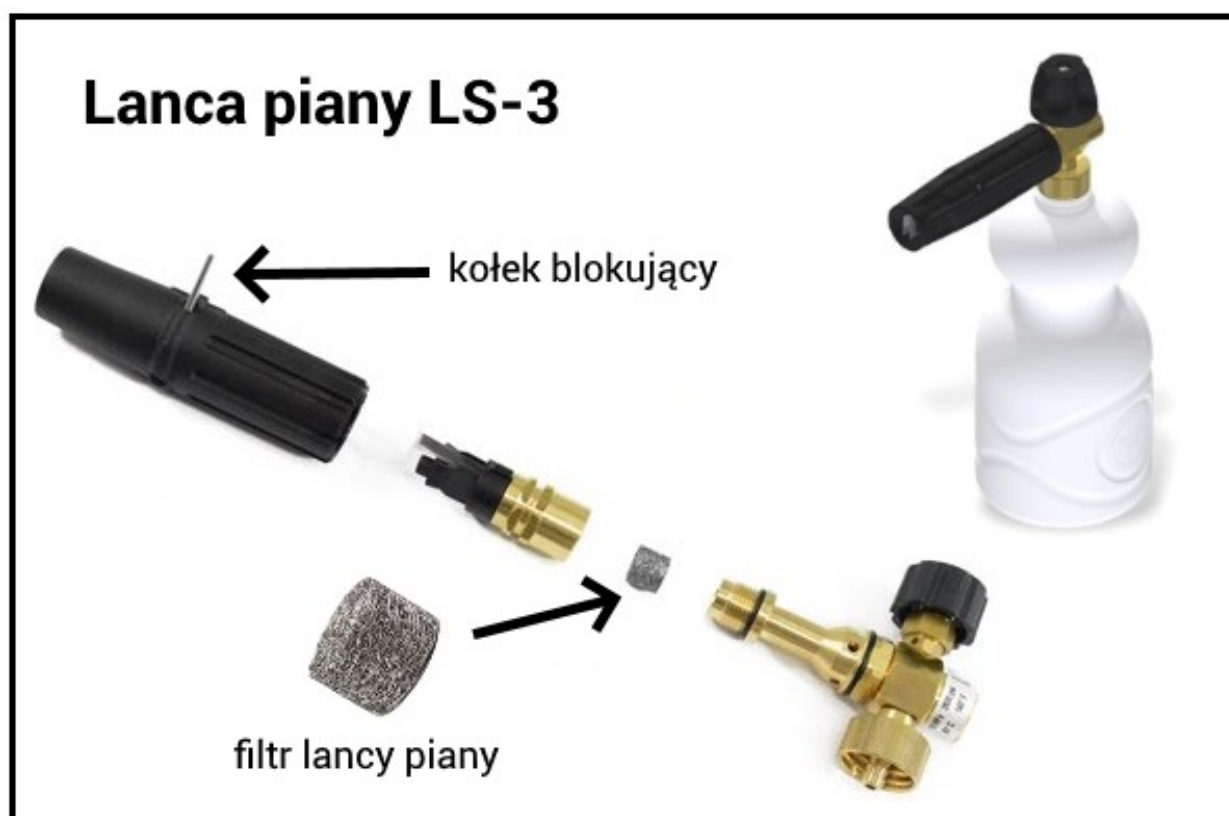

W lancy **LS-3** gęstość piany reguluje się płynnie pokrętką na górze lancy.



SYSTEM Maszyny i urządzenia do sprzątania
ul. Józefa Góreckiego 50 64-100 Leszno

tel. 603 603 147 / 601 755 609
e-mail: biuro@system-leszno.pl
www.system-leszno.pl